



Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

Dirección
General de Obras | Municipalidad de
Tupungato



PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL ENCARGADO DE LA CISTERNA”

UBICACIÓN: calle Meli s/nº, Loteo Bigolotti, Distrito Villa Bastías. DEPARTAMENTO DE TUPUNGATO,

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 20 /2.017 - EXPTE. Nº 2.202- MT-2.017

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL					
ITEMS	DENOMINACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del lugar	GL	1,00	15300,00	15300,00
2	Excavación cimientos y bases	M³	13,20	1033,45	13641,54
3	Hormigón Ciclopeo	M³	12,35	2756,40	34041,54
4	Bases	M³	0,90	6340,90	5706,81
5	Columnas	M³	0,80	7980,05	6384,04
6	Vigas	M³	5,65	9622,20	54365,43
7	Mampostería e: 0,20m	M²	122,90	2198,80	270232,52
8	Contrapiso	M²	40,00	344,81	13792,40
9	Contrapiso exterior/ Veredín p.	M²	21,00	285,56	5996,76
10	Piso Cerámico	M²	3,40	527,60	1793,84
11	Revoque exterior grueso y fino	M²	91,50	416,10	38073,15
12	Revoque interior grueso y fino	M²	152,50	358,02	54598,05
13	Pintura Látex interior / exterior	M²	244,00	320,80	78275,20
14	Revestimiento cerámico	M²	15,80	527,60	8336,08
15	Cubierta liviana	M²	54,40	932,35	50719,84
16	Carpintería	UNIDAD	1,00	15000,00	15000,00
17	Instalación Sanitaria	GL	1,00	42000,00	42000,00
18	Instalación Eléctrica	GL	1,00	10000,00	10000,00
19	Instalación Gas	GL	1,00	15000,00	15000,00
TOTAL					733257,20

El monto de la Licitación asciende a **PESOS: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 (\$ 733.257,20).**



Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

Dirección Municipalidad de
General de Obras | Tupungato



FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL ENCARGADO DE LA CISTERNA”

UBICACIÓN: calle Meli s/nº, Loteo Bigolotti, Distrito Villa Bastías. DEPARTAMENTO DE TUPUNGATO,

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 20 /2.017 - EXPTE. Nº 2.202- MT-2.017

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

NOMBRE Y APELLIDO:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

DOMICILIO LEGAL:(Dentro del radio urbano de Tupungato).....

Nº D.G.R. : C.U.I.T. :

PRESUPUESTO OFICIAL					
ITEMS	DENOMINACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del lugar	GL	1,00		
2	Excavación cimientos y bases	M³	13,20		
3	Hormigón Ciclopeo	M³	12,35		
4	Bases	M³	0,90		
5	Columnas	M³	0,80		
6	Vigas	M³	5,65		
7	Mampostería e: 0,20m	M²	122,90		
8	Contrapiso	M²	40,00		
9	Contrapiso exterior/ Veredín p.	M²	21,00		
10	Piso Cerámico	M²	3,40		
11	Revoque exterior grueso y fino	M²	91,50		
12	Revoque interior grueso y fino	M²	152,50		
13	Pintura Látex interior / exterior	M²	244,00		
14	Revestimiento cerámico	M²	15,80		
15	Cubierta liviana	M²	54,40		
16	Carpintería	UNIDAD	1,00		
17	Instalación Sanitaria	GL	1,00		
18	Instalación Eléctrica	GL	1,00		
19	Instalación Gas	GL	1,00		
TOTAL					

SON PESOS (IVA INCLUIDO).....

ALTERNATIVA:.....

OBSERVACIONES:.....

FECHA:...../...../.....

FIRMA:.....



Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

Dirección
General de Obras | Municipalidad de
Tupungato



PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL ENCARGADO DE LA CISTERNA”

UBICACIÓN: calle Meli s/nº, Loteo Bigolotti, Distrito Villa Bastías. DEPARTAMENTO DE TUPUNGATO,

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 20 /2.017 - EXPTE. Nº 2.202- MT-2.017

PLANILLA ANÁLISIS DE PRECIOS.

MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO		ANÁLISIS DE PRECIOS							LICITACIÓN PÚBLICA		
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS									TIPO	Nº 20 / 2.017	
				PÚBLICA							
				Expte Nº	2.202 -M T-2.017						
				Hoja			de			Hojas	
OBRA:									UNIDAD DE MEDIDA		
OFERENTE :									(um)		
RUBRO :											
ITEM :											
A	MATERIALES							Unidad	Cantidad por um	Precio Unitario	Monto
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
COSTO DE MATERIALES							SUB-TOTAL A		\$/um		
B	MANO DE OBRA							Unidad	Cantidad por um	Precio Unitario	Monto
1	Oficial Especializado										
2	Oficial										
3	Medio Oficial										
4	Ayudante										
5	Otros										
COSTO DE MANO DE OBRA							SUB-TOTAL B		\$/um		
C	EQUIPOS								Monto		
	TIPO	Potencia	Valor Actual	Amortización	Repar y Repuestos	Combustibles	Lubricantes	Costo diario	Rendimiento		
		HP	\$	\$/día	\$/día	\$/día	\$/día	\$/día	um/día		
1											
2											
3											
4											
COSTO DE LOS EQUIPOS							SUB-TOTAL C		\$/um		
D	TRANSPORTE A OBRA								Monto		
COSTO DEL TRANSPORTE							SUB-TOTAL D		\$/um		
E	SUB - TOTAL 1		=	A+B+C+D					\$/um		
F	GASTOS GENERALES		=			% de E			\$/um		
G	SUB - TOTAL 2		=	E+F					\$/um		
H	BENEFICIO		=			% de G			\$/um		
I	GASTOS FINANCIEROS		=			% de G			\$/um		
J	SUB - TOTAL 3		=	G+H+I					\$/um		
K	IVA		=			% de J			\$/um		
L	TOTAL		=	J+K					\$/um		
PRECIO UNITARIO ADOPTADO									\$/um		



Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

Dirección
General de Obras | Municipalidad de
Tupungato



CURVA DE AVANCE DE OBRA CURVA DE INVERSION


OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL ENCARGADO DE LA CISTERNA”

UBICACIÓN: calle Meli s/nº, Loteo Bigolotti, Distrito Villa Bastías. DEPARTAMENTO DE TUPUNGATO,

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 20 /2.017 - EXPTE. Nº 2.202- MT-2.017

CURVA DE AVANCE DE OBRA

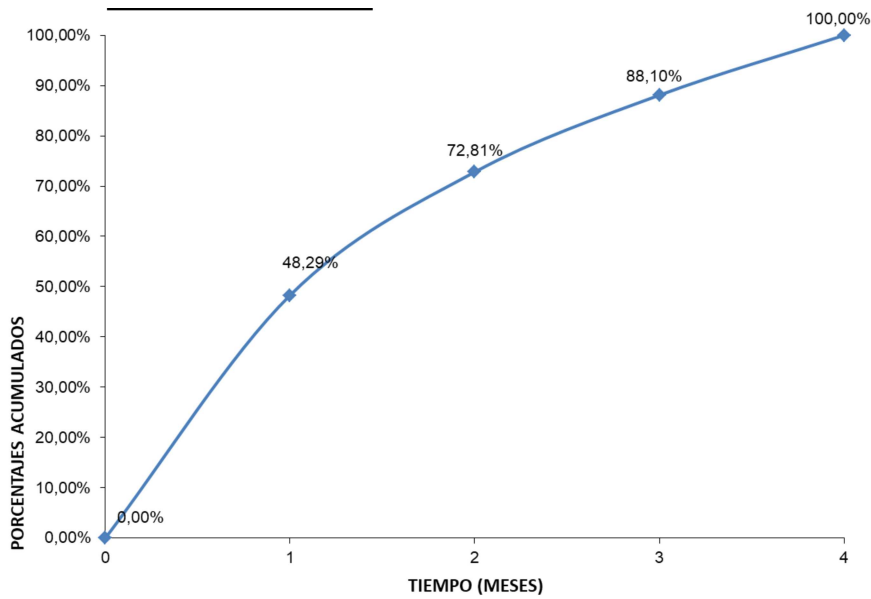

CURVA DE INVERSIÓN

