




Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

Dirección | Municipalidad de
General de Obras | **Tupungato**



CIRCULAR N°1

CIRCULAR N°1

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HOCKEY”

UBICACIÓN: Calle Ramón Piro Flores y calle Coirón, Distrito Cordón del Plata. DEPARTAMENTO DE TUPUNGATO.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 39 /2.021 - EXPTE. N° 3.678 - MT-2.021

La presente Circular, tiene por objeto comunicar que en la LICITACIÓN PÚBLICA N°39/2.021, EXPTE N°3.678-MT-2.021, referente a la obra “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HOCKEY”, en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ITEM N°5 e ITEM N°8, **donde dice:**

ITEM N° 5. CANALETA PERIMETRAL DE DESAGUE.

Este ítem comprende la ejecución de canaletas perimetrales de drenaje. Las mismas también servirán como contención de la arena y del césped sintético.

Medidas internas: 0,20 m de ancho x 0,25 m de altura mínimo.

Pendiente de canaletas Norte / Sur: 1% hacia canaletas Este / Oeste

Pendiente de canaletas Este / Oeste: 1% hacia la cuneta de calle Ramón Piro Flores / calle Coirón.

Tipo de Hormigón: H°17

Deberá presentar una constitución densa, sin vacíos y como evidencia de su compactación las caras vistas no presentarán huecos, los que solo se admitirán a juicio de la Inspección de obra y que el Contratista obturará con concreto inmediatamente efectuada la observación. Caso contrario se demolerán ejecutándose nuevamente a cargo de la Contratista. El retiro de los moldes laterales, tendrá lugar cuando el hormigón vertido haya cumplido 24 hs. como mínimo. Una vez concluida la obra, el adjudicatario procederá a su total limpieza, debiendo quedar libre de obstáculos.

Se deberá pintar las tres caras interiores de las canaletas con pintura Epoxi.

ITEM N° 8. VEREDIN OESTE Y VEREDIN ESTE. ANCHO 2,00M.

Todo contrapiso, solado y/o pavimento se ejecutarán una vez que se hayan terminado y aprobado por la Inspección, las tareas de preparación, relleno y compactación del terreno.

Posteriormente se colocará una capa de ripio distribuido uniformemente en toda la superficie a construir el contrapiso.

Se realizarán pisos de hormigón armado, de 2,00m a ambos lados de la cancha.

Los mismos serán de 0,12m de espesor mínimo, y llevaran armadura ϕ 6mm 15x15cm. Se realizaran juntas de dilatación cada 6,00m de 1cm de espesor y las mismas se sellaran con sistema igas tira o similar. Luego cada 3,00m, se realizaran juntas de contracción realizadas mediante aserrado de hormigón a los 7 días de colado, las mismas tendrán 3mm de espesor y se sellaran con selladores poliuretánicos para pisos. Los pisos se construirán con hormigón tipo H17. La terminación superficial será alisada con helicóptero, e incorporación de endurecedores de cuarzo.

DEBE DECIR:

ITEM N° 5. CANALETA PERIMETRAL DE DESAGUE.

Este ítem comprende la ejecución de la canaleta y cordón perimetral de drenaje. Los mismos también servirán como contención de la arena y del césped sintético.

OFERENTE



SR. JUAN MARCELO ELIZONDO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO



Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

Dirección
General de Obras

Municipalidad de
Tupungato



CIRCULAR N°1

Medidas: según plano de detalle

Pendiente de canaletas Norte / Sur: 1% hacia canaletas Este

Pendiente de canaletas Este / Oeste: 1% hacia la cuneta de calle Ramón Piro Flores / calle Coirón.

Tipo de Hormigón: H°17

Armadura: según detalle

Cada 4 metros se colocará una platina de anclaje según diseño de 10x10cm en 3,2 para la futura fijación de la baranda perimetral.

Tanto la canaleta como el cordón deberán presentar una constitución densa, sin vacíos y como evidencia de su compactación las caras vistas no presentarán huecos, los que solo se admitirán a juicio de la Inspección de obra y que el Contratista obturará con concreto inmediatamente efectuada la observación. Caso contrario se demolerán ejecutándose nuevamente a cargo de la Contratista. El retiro de los moldes laterales, tendrá lugar cuando el hormigón vertido haya cumplido 24 hs. como mínimo. Una vez concluida la obra, el adjudicatario procederá a su total limpieza, debiendo quedar libre de obstáculos.

Se deberá pintar las tres caras interiores de las canaletas con pintura Epoxi.

ITEM N° 8. VEREDIN OESTE Y VEREDIN ESTE. ANCHO 2,00M.

Todo contrapiso, solado y/o pavimento se ejecutarán una vez que se hayan terminado y aprobado por la Inspección, las tareas de preparación, relleno y compactación del terreno.


Posteriormente se colocará una capa de ripio distribuido uniformemente en toda la superficie a construir el contrapiso.


Se realizarán pisos de hormigón armado, de 2,00m a ambos lados de la cancha.

Los mismos serán de 0,12m de espesor mínimo, sin armadura. Se realizaran juntas de dilatación cada 6,00m de 1cm de espesor y las mismas se sellaran con sistema igas tira o similar. Luego cada 3,00m, se realizaran juntas de contracción realizadas mediante aserrado de hormigón a los 7 días de colado, las mismas tendrán 3mm de espesor y se sellaran con selladores poliuretánicos para pisos. Los pisos se construirán con hormigón tipo H17. La terminación superficial será alisada con helicóptero, e incorporación de endurecedores de cuarzo.


OFERENTE

"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HOCKEY"


SR. JUAN MARCELO ELIZONDO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

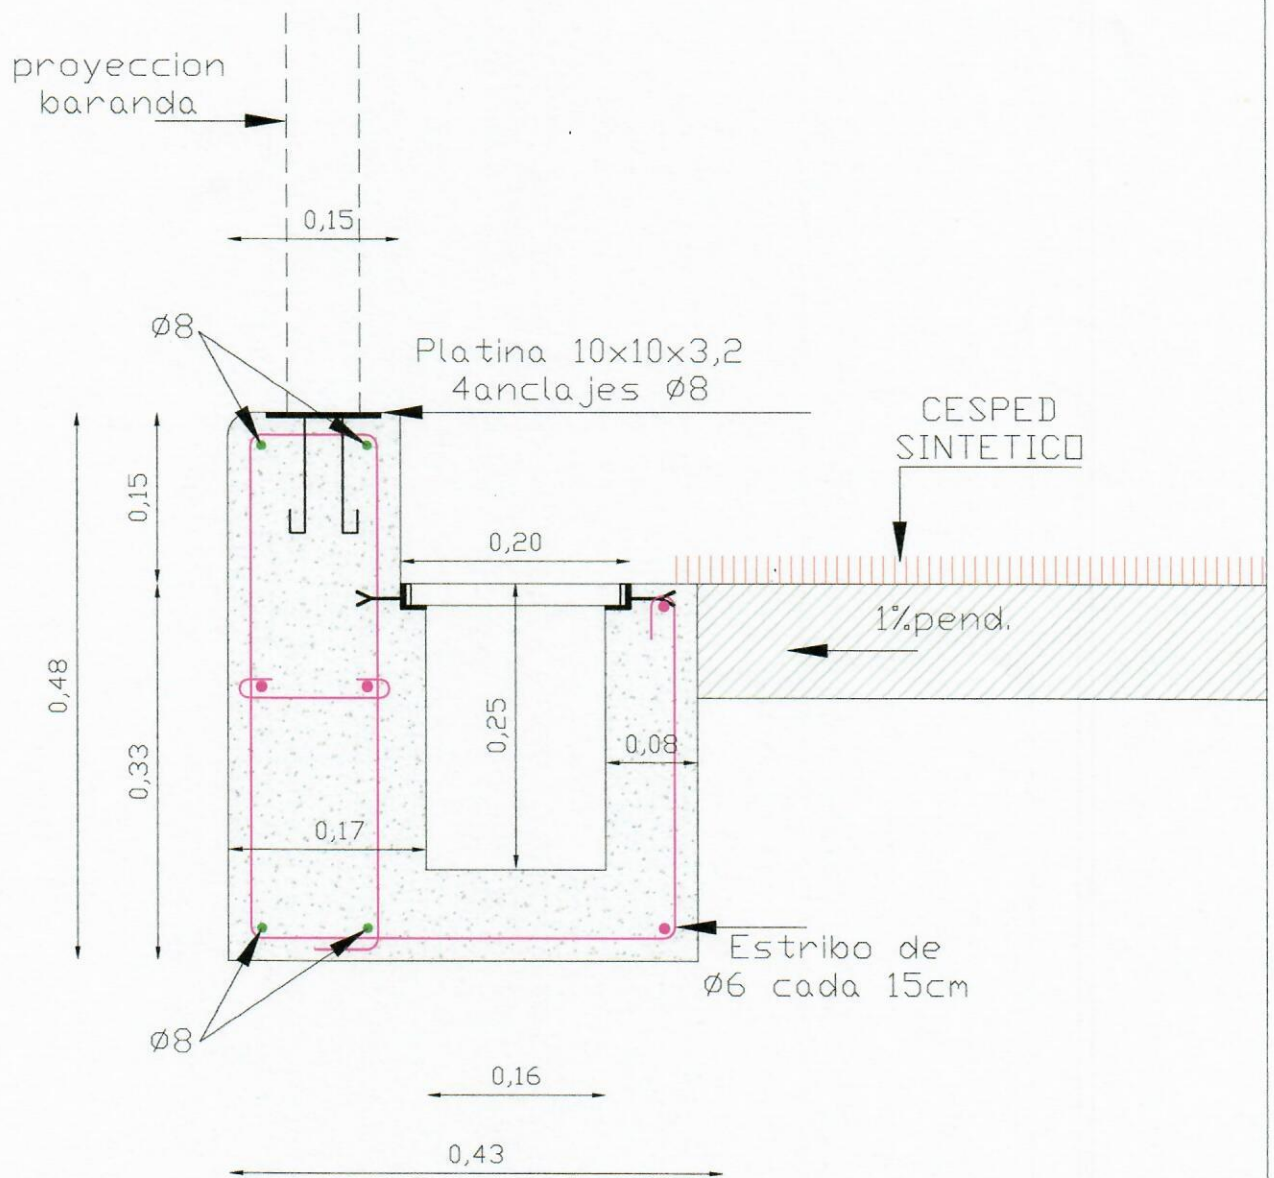

DETALLE CANALETA CORDON

 MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO	INTENDENTE: Sr. GUSTAVO ADRIÁN SOTO.
	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS: Sr. JUAN MARCELO ELIZONDO.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HOCKEY	
PLANO: DETALLE	
UBICACIÓN: Calle Ramón Piro Flores y calle Coirón	
PROYECTO: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	PLANO N° 3
DIBUJO: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
COMPUTO: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	


Sr. ELIZONDO JUAN MARCELO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
 MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO